

TD 1 – TD 2 – TD 3

Utilizamos para coberturas e fechamentos de tendas, barracas e galpões de pequeno e médio porte.

Material: Laminado de PVC reforçado com tela de poliéster.

Produto	Tecido	Fios/cm dtex	Peso g/m²	Espessura mm	Largura mm
TD 1	Sobreposto	2 x 2 930	435	0,41	1.400
TD 2	Sobreposto	2 x 2 930	490	0,43	1.400
TD 3	Sobreposto	3 x 3 930	550	0,46	1.400

Cores	Branco/branco Amarelo/gelo, branco/gelo, vermelho/gelo, azul/gelo, verde/gelo, cinza/gelo, preto/gelo, laranja/gelo
Aditivos	Antioxidante – retarda o amarelamento da lona. Antifungos, Proteção UV, Auto-extinguível.

Padrão: 50 metros lineares x 1,40 largura

Opacidade: sem passagem de luz

Os produtos confeccionados pela Paulista Comercial contam com as seguintes garantias:

- *Contra defeito de fabricação,*
- *Defeito de vulcanização ou falta de acessórios.*
- *Um ano de garantia se seguidas as recomendações:*
  - *Após uso lavar somente com sabão neutro não utilizando produtos abrasivos*
  - *Secagem e guarda em local seco e protegido*
  - Instalação e manuseio adequados

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.



TD 1

Utilizamos para coberturas e fechamentos de tendas, barracas e galpões de pequeno e médio porte.

Material: Laminado em PVC flexível colorido reforçado com tecido de poliéster de alta tenacidade.

Característica	Unidade	Valor de Referência			Método	Informações Adicionais
		mín	méd	máx		
Espessura	mm	0,41	0,50	0,53	ME 513	Aditivos: Anti-UV, Antioxidante, Fungicida e Bactericida.
Largura	mm	1400	1400	1400	ME 512	
Gramatura	g/m²	435	465	488	ME 511	
Resistência à ruptura	kgf/5cm	Long | Trans 60	-	-	ME 510	Bloqueio da luz natural: Superfície brilhante com característica *blackout*
Alongamento na ruptura	%	Long | Trans 20	-	-	ME 510	Versões: DF - ambas as faces na mesma cor FL - verso na cor cinza gelo
Resistência ao rasgamento	kgf	Long | Trans 15	-	-	ME 509	
Adesão entre camadas	kgf/5cm	Long | Trans 3,0	-	-	ME 507	Bobinas: 70 metros, pode variar entre 35 e 80 m.


Nota importante

Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em sua IT-10/2018, anexo B, tabela B.1, nota K, este produto está dispensado da apresentação do CMAR desde que seja utilizado na confecção de cobertura de barracas, feiras livres, estandes de exposição e eventos temporários, em geral, que sejam instaladas em caráter temporário; permaneçam em local descoberto; sejam abertas lateralmente, no mínimo, em 50% de seu perímetro, para permitir a ventilação natural; e os ocupantes não percorram mais do que 15 metros até o exterior (local descoberto), independente da lotação.

Recomendações

O produto deve ser armazenado em local seco, protegido da exposição direta da luz solar e mantido em sua embalagem original até o consumo total. Siga corretamente as instruções de manuseio do produto. Em caso de dúvida entre em contato ou acesse www.paulistacomercial.com.br

Fonte: Fabricante

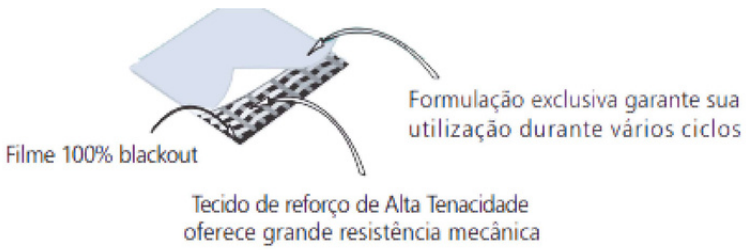

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.



TD 2

Utilizamos para coberturas e fechamentos de tendas, barracas e galpões de pequeno e médio porte.

Material: Laminado em PVC flexível colorido reforçado com tecido de poliéster de alta tenacidade.

Característica	Unidade	Valor de Referência			Método	Informações Adicionais
		mín	méd	máx		
Espessura	mm	0,43	0,53	0,56	ME 513	Aditivos: Anti-UV, Antioxidante, Fungicida e Bactericida.
Largura	mm	1400	1400	1400	ME 512	
Gramatura	g/m²	490	560	588	ME 511	
Resistência à ruptura	kgf/5cm	Long | Trans 90	-	-	ME 510	Bloqueio da luz natural: Superfície brilhante com característica *blackout*
Alongamento na ruptura	%	Long | Trans 20	-	-	ME 510	Versões: DF - ambas as faces na mesma cor FL - verso na cor cinza gelo
Resistência ao rasgamento	kgf	Long | Trans 18	-	-	ME 509	
Adesão entre camadas	kgf/5cm	Long | Trans 3,0	-	-	ME 507	Bobinas: 70 metros, pode variar entre 35 e 80 m.


Nota importante

Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em sua IT-10/2018, anexo B, tabela B.1, nota K, este produto está dispensado da apresentação do CMAR desde que seja utilizado na confecção de cobertura de barracas, feiras livres, estandes de exposição e eventos temporários, em geral, que sejam instaladas em caráter temporário; permaneçam em local descoberto; sejam abertas lateralmente, no mínimo, em 50% de seu perímetro, para permitir a ventilação natural; e os ocupantes não percorram mais do que 15 metros até o exterior (local descoberto), independente da lotação.

Recomendações

O produto deve ser armazenado em local seco, protegido da exposição direta da luz solar e mantido em sua embalagem original até o consumo total. Siga corretamente as instruções de manuseio do produto. Em caso de dúvida entre em contato ou acesse www.paulistacomercial.com.br

Fonte: Fabricante

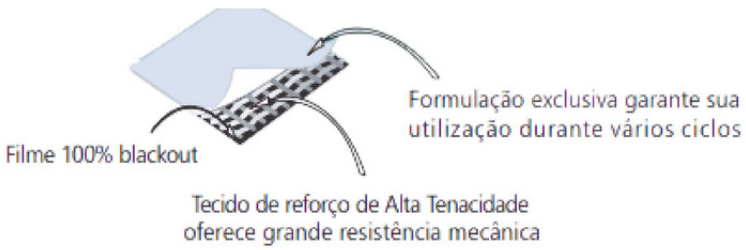

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.



TD 3

Utilizamos para coberturas e fechamentos de tendas, barracas e galpões de pequeno e médio porte.

Material: Laminado em PVC flexível colorido reforçado com tecido de poliéster de alta tenacidade.

Característica	Unidade	Valor de Referência			Método	Informações Adicionais
		mín	méd	máx		
Espessura	mm	0,46	0,53	0,56	ME 513	Aditivos: Anti-UV, Antioxidante, Fungicida e Bactericida.
Largura	mm	1400	1400	1400	ME 512	
Gramatura	g/m²	550	560	588	ME 511	
Resistência à ruptura	kgf/5cm	Long | Trans 90	-	-	ME 510	Bloqueio da luz natural: Superfície acetinada com característica blackout.
Alongamento na ruptura	%	Long | Trans 20	-	-	ME 510	Versões: DF - ambas as faces na mesma cor. FL - verso na cor cinza gelo.
Resistência ao rasgamento	kgf	Long | Trans 18	-	-	ME 509	
Adesão entre camadas	kgf/5cm	Long | Trans 3,0	-	-	ME 507	Bobinas: 50 metros, pode variar entre 35 e 60 m.

Nota importante

Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em sua IT-10/2018, anexo B, tabela B.1, nota K, este produto está dispensado da apresentação do CMAR desde que seja utilizado na confecção de cobertura de barracas, feiras livres, estandes de exposição e eventos temporários, em geral, que sejam instaladas em caráter temporário; permaneçam em local descoberto; sejam abertas lateralmente, no mínimo, em 50% de seu perímetro, para permitir a ventilação natural; e os ocupantes não percorram mais do que 15 metros até o exterior (local descoberto), independente da lotação.

Recomendações

O produto deve ser armazenado em local seco, protegido da exposição direta da luz solar e mantido em sua embalagem original até o consumo total. Siga corretamente as instruções de manuseio do produto.

Fonte: Fabricante

Os produtos confeccionados pela Paulista Comercial contam com as seguintes garantias:

- *Contra defeito de fabricação,*
- *Defeito de vulcanização ou falta de acessórios.*

Após uso lavar somente com sabão neutro não utilizando produtos abrasivos.
Secagem e guarda em local seco e protegido.
Recomendamos instalação e manuseio adequados.

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.